

# テレビの基本的なケーブル配線方法

テレビ周りには、以下のような物があります。



## ■同軸ケーブル(アンテナケーブル)

テレビの電波を流すためのケーブル。接続部の形状により、ねじ込みタイプ（F型）や、挿し込みタイプ（S型）などがあります。



## ■HDMI ケーブル

映像・音声の信号を送るケーブル。デジタル信号での伝送となり、劣化などが少ない。

※4Kデジタルチューナーを接続する際は、4K対応のHDMIケーブルをご準備ください。



## ■分波器

同軸ケーブルから流れてくる電波を、地デジ電波とBS電波に分ける機器。

光テレビサービスでは地デジ放送に加え、BS放送の電波も流しており、デジタルチューナーが無い部屋で、BSを視聴する際に必要です。

※これをBSパススルー方式といいます。  
BS4K放送をパススルー方式で視聴するためには、宅内の分配器や分波器が4K対応である必要があります。

画像は一例であり、お客様宅によっては色や形状が異なる場合がございます。

# テレビの基本的なケーブル配線方法

テレビ周りには、以下のような物があります。



正常動作時は、  
POWERランプが  
緑点灯します。

## ■電源供給器

光テレビサービスにおいて、  
光テレビ用ユニット(V-ONU)に  
電源を供給する機器。  
コンセントおよび同軸ケーブルを  
つなぐことで、家中にテレビ電波を  
送ることができます。  
宅内にひとつだけ設置されています。

## ※注意※

電源供給器のコンセントや同軸ケーブルが抜けると、  
テレビが映らなくなります。  
また、設置場所を移動してもテレビが映らなくなります。



## ■壁端子(アンテナ端子)

住宅設備のひとつ。  
この画像では、右上の丸い部分。  
同軸ケーブルをつなぐことで、  
テレビの電波を流すことができます。

画像は一例であり、お客様宅によっては  
色や形状が異なる場合がございます。

弊社ユーザーサポートページでは、  
動画マニュアルも掲載しております。

右のQRコード、または以下のURLから  
ご確認ください。




# テレビの基本的なケーブル配線方法

※緑線は同軸ケーブルです


## 1-1. デジタルチューナーあり、電源供給器なし

- ①壁端子と、デジタルチューナーのケーブル入力端子を同軸ケーブルで接続します。
- ②デジタルチューナーの分配出力端子と、テレビの地上デジタル入力端子を同軸ケーブルで接続します。
- ③デジタルチューナーのHDMI出力端子と、テレビのHDMI入力端子をHDMIケーブルで接続します。

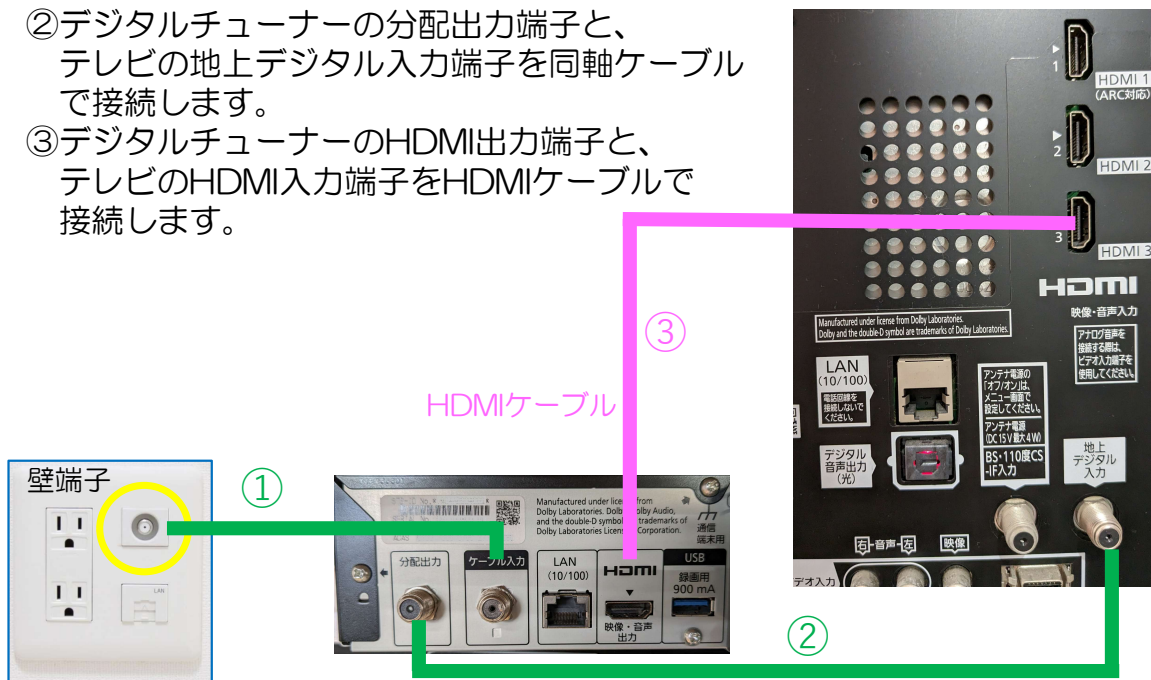

## 1-2. デジタルチューナーあり、電源供給器あり

- ①壁端子と、電源供給器のRF入力端子を同軸ケーブルで接続します。
- ②電源供給器のRF出力端子と、デジタルチューナーのケーブル入力端子を同軸ケーブルで接続します。
- ③デジタルチューナーの分配出力端子と、テレビの地上デジタル入力端子を同軸ケーブルで接続します。
- ④デジタルチューナーのHDMI出力端子と、テレビのHDMI入力端子をHDMIケーブルで接続します。

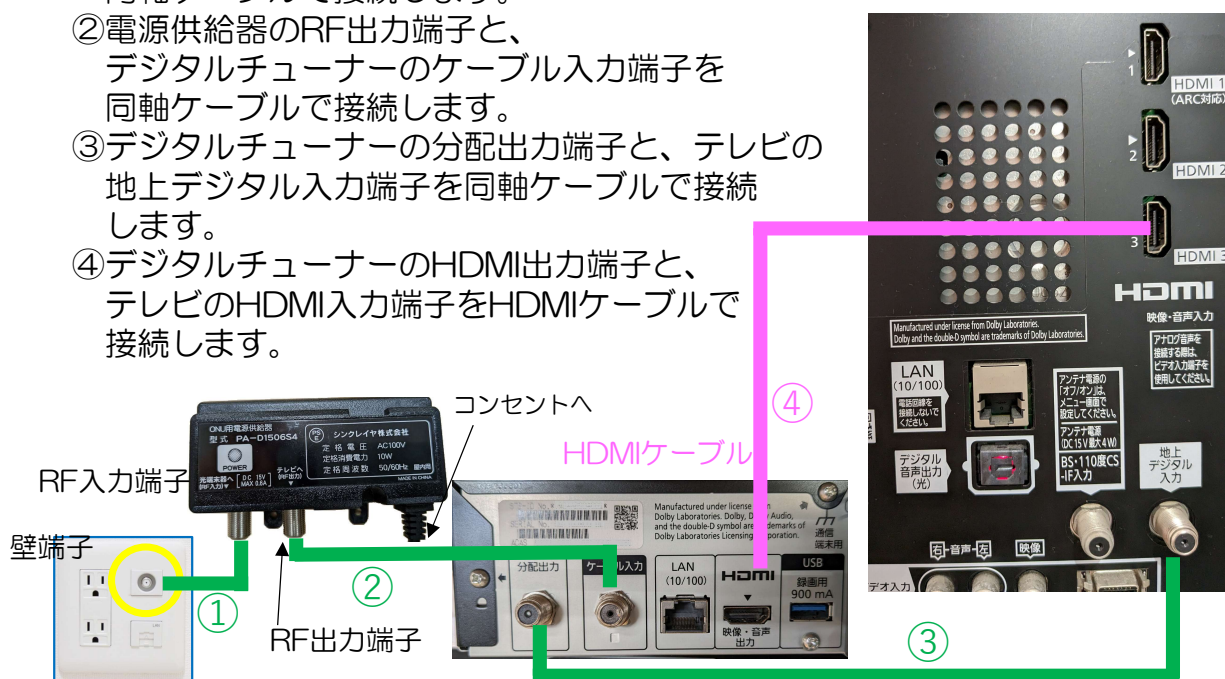


記載の配線や機器の画像は一例であり、お客様宅によっては異なる場合がございます。

# テレビの基本的なケーブル配線方法

※緑線は同軸ケーブルです


## 2-1. 電源供給器なし、BSパススルー視聴なし

- ①壁端子と、テレビの地上デジタル入力端子を同軸ケーブルで接続します。

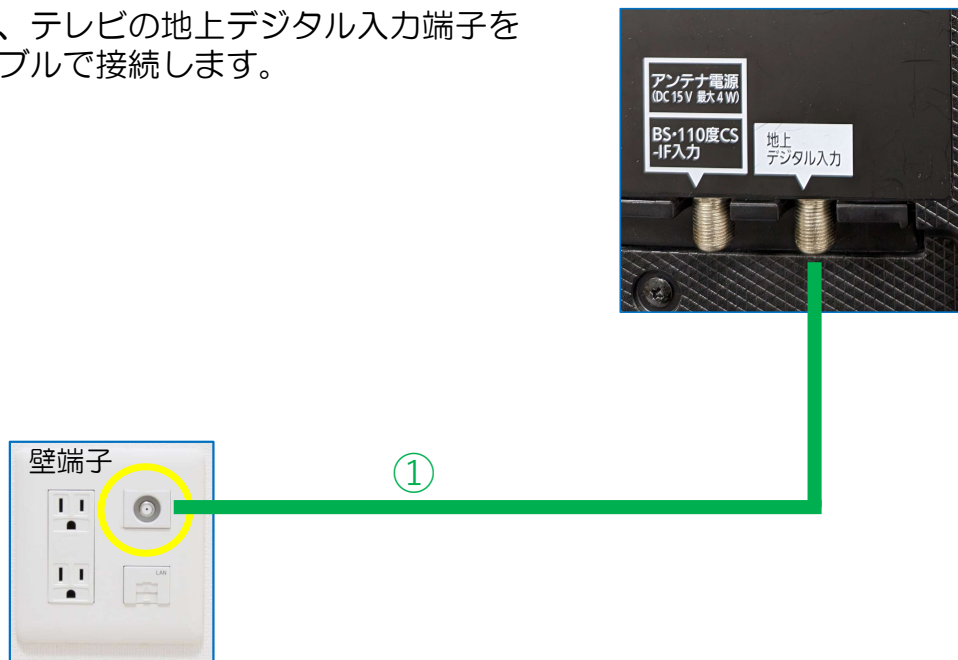

## 2-2. 電源供給器なし、BSパススルー視聴あり

- ①壁端子と、分波器の入力端子を同軸ケーブルで接続します。
- ②分波器の地デジ端子と、テレビの地上デジタル入力端子、およびBS端子とテレビのBS入力端子を同軸ケーブルで接続します。

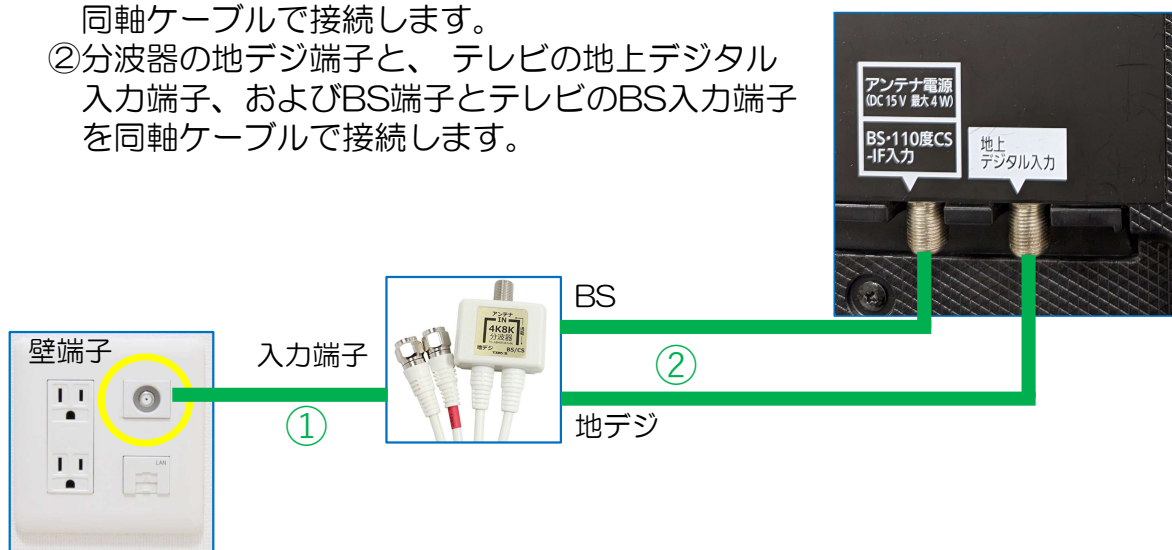


記載の配線や機器の画像は一例であり、お客様宅によっては異なる場合がございます。

# テレビの基本的なケーブル配線方法

※緑線は同軸ケーブルです

## 2-3. 電源供給器あり、BSパススルー視聴なし

- ①壁端子と、電源供給器のRF入力端子を同軸ケーブルで接続します。
- ②電源供給器のRF出力端子と、テレビの地上デジタル入力端子を同軸ケーブルで接続します。

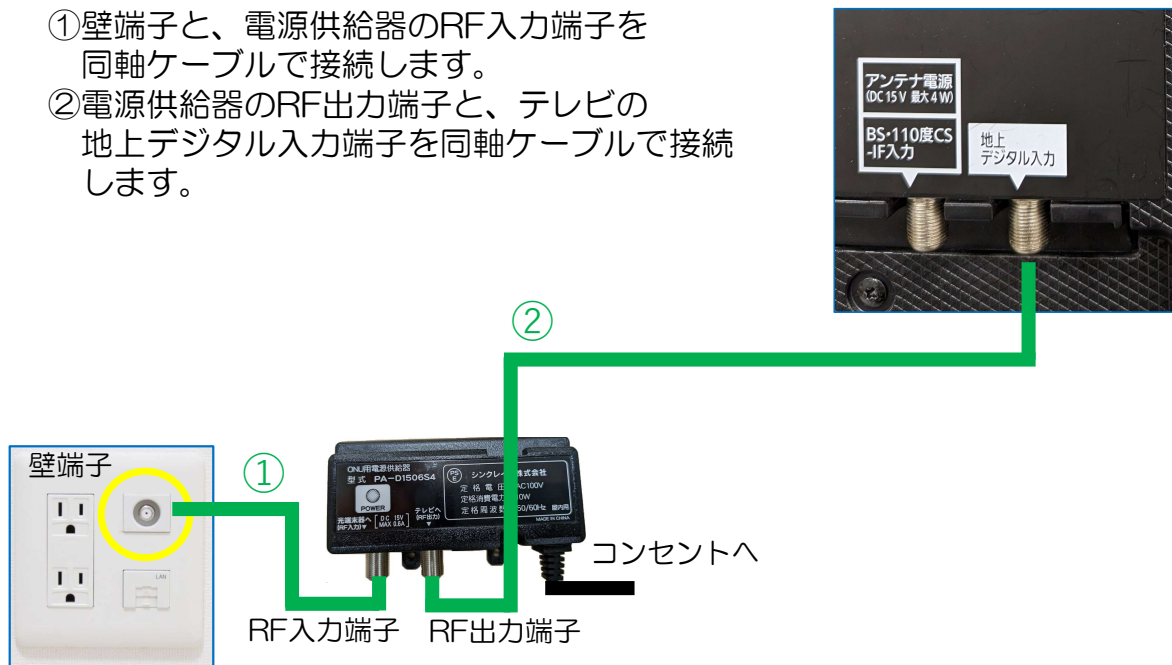

## 2-4. 電源供給器あり、BSパススルー視聴あり

- ①壁端子と、電源供給器のRF入力端子を同軸ケーブルで接続します。
- ②電源供給器のRF出力端子と、分波器の入力端子を同軸ケーブルで接続します。
- ③分波器の地デジ端子と、テレビの地上デジタル入力端子、およびBS端子とテレビのBS入力端子を同軸ケーブルで接続します。



記載の配線や機器の画像は一例であり、お客様宅によっては異なる場合がございます。