

# NEW COSMIC S 42 DISC

**MAVIC**  
MY WAY, MY RIDE

最高の価格と品質のバランスを持ち合わせたCosmic Carbonが、あなたのバイクをさらに進化させる。

## ダイナミック且つ快適な乗り心地

- 軽量のフルカーボンリムは、低慣性をもたらし、瞬時の加速とコントロール性を向上させる。
- 21mmの内幅がタイヤボリウムを最大化し、信頼性、効率性、コーナリング時のグリップを向上
- ディスク専用ホイールデザインにより、ディスクブレーキの特性に完璧に対応

## あらゆる地形に対応

- 42mmリムプロファイルとフラットスポークは、風洞実験でも実証済みで風圧抵抗が小さく、高速走行時の横方向の安定性が高い。
- 軽量であるため、優れた登坂能力を発揮
- マヴィックUSTチューブレスレディにより、快適性、効率性、タイヤ装着性が向上

## メンテナンスが簡単で信頼性が高い

- 長寿命ベアリングと信頼性の高いID360フリーホイールテクノロジーによる高品質ハブ
- 標準的なJ-ベントスポークにより、メンテナンスが容易
- ヨーロッパにて手作業で組み立て

PAIR	1595g
FRONT	745g
REAR	850g

## FEATURES

### RIMS

- 素材 100%UDカーボンファイバー
- 高さ：42mmドリリング：トラディショナル
- ディスクブレーキ専用プロファイル
- タイヤ USTチューブレス・チューブタイプ
- 内幅：21mmETRTO
- サイズ：622x21TC
- USTチューブレステクノロジー

### SPOKES

- 材質：スチール
- 形状：Jベント、フラット、2.0 スレートゲージ
- ニップル：スチール、ABS
- 本数 前後24本
- 組み方：前後クロス2、コンタクトレス

### HUBS

- マヴィック・クラシック・ハブデザイン
- フロントとリアのボディ：アルミニウム
- アクスル素材：アルミニウム
- QRMオートベアリングプリロードテクノロジー
- インスタントドライブ360フリーホイール
- フロントクイックリリース、12x100スルーアクスル対応
- リアクイックリリース、12x142および12x135対応センターロック・ブレーキ・ローター専用ハブ

### VERSIONS

- ディスク規格：センターロック®のみ
- フリーホイールシマノ/スラム

### COMPATIBILITY

- フリーホイール シマノ/スラム、カンパニョーロ ED11、N3W、XD-Rに変換可能。
- フロントアクスル：12x100スルーアクスル、付属のアダプターでクイックリリースに簡単に交換可能。15mmスルー・アクスルとの互換性はありません。
- リアアクスル：12mmスルーアクスル、付属のアダプターでクイックリリースに変換可能。

### COMPATIBLE ADAPTERS AND FREEWHEEL BODIES

- 12 to 9mm front adapter for quick release ([V2680301])
- 12mm front hub cap ([V2680501] - Delivered with the wheel)
- 12x142 rear axle adapters ([V2510701] - Delivered with the wheel)
- 12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] (with axle [V2373401])
- ID360 Shimano
- Sram Light freewheel body ([V3850101])
- ID360 Campagnolo freewheel body ([V3440101])
- ID360 XD-R freewheel body ([V2580101])
- ID360 Shimano
- Sram freewheel body ([V3430101] - Delivered on the wheel)
- ID360 N3W freewheel body ([V4270101])

### DELIVERED WITH

- USTバルブとアクセサリ
- チューブレスリムテープ
- ユーザーガイド

### INTENDED USE

- ASTM CATEGORY 2：15cm以下のジャンプを伴うロードおよびオフロード
- ホイールをより長持ちさせるため、マヴィックではバイクを含めた総重量が120kgを超えないよう推奨しています。
- 最大タイヤ空気圧：25mmタイヤで6.1bar/88PSI、64mmタイヤで3.5bar/51PSI
- 推奨タイヤサイズ：25~32mm
- 最高空気圧：ホイールとタイヤの表示を参照。異なる場合は、2つのうち最も低いものを使用してください。

### KEY TECHNOLOGIES

- USTチューブレステクノロジー
- インスタント・ドライブ360フリーホイール・テクノロジー
- インフィニティ・ハブ
- QRMオートベアリング・プリロード・テクノロジー



UST tubeless technology




Instant Drive 360 freewheel technology



Infinity Hubs



QRM Auto bearing preload technology

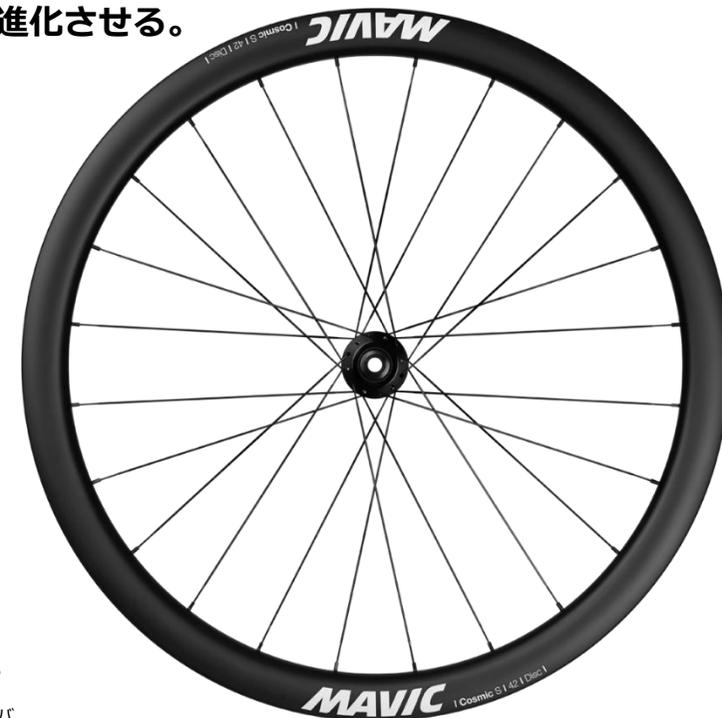

PAIR	176,000 (税込)
FRONT	80,300 (税込)
REAR	95,700 (税込)